




OMS Titreşimli Çakıcı Ekipmanı

SVR 50 VM

VİNCE ASILI
TİTREŞİMLİ ÇAKICI

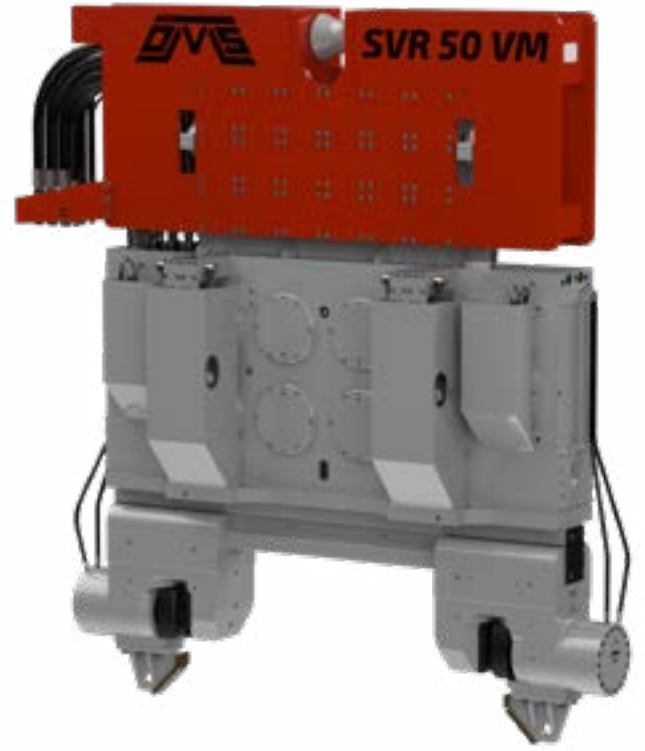


Değişken momentli titreşimli çakıcılar, özellikle şehir merkezlerinde veya tarihi yapıların bulunduğu bölgelerdeki çakım ve söküm uygulamaları için idealdir.

AVANTAJLARI

- Çevreyle dost teknoloji,
- Ayarlanabilir eksantrik moment sayesinde titreşim genliği kontrolü,
- Çalışma başlangıcı ve durmada sıfır rezonans,
- Yüksek absorbe kapasiteye sahip vibrasyon takozları sayesinde çevreye minimum ses iletimi,
- Değişken moment özelliği sayesinde zemine istenmeyen ekstra güç uygulanmaması,
- Güçlü, güvenilir ve uzun ömürlü.

Konum değiştirici motor (variable motor), üst ve alt eksantrik ağırlık gruplarının birbirlerine olan konumlarını düzenleyerek çakıcının çalışmaya başlatılması ve durdurulması aşamalarında titreşim üretmesini ve oluşan rezonansı önlemektedir. Böylece makine yüksek frekansta titreşmekle birlikte çalışma alanı ve çevre zemine tahribat vermemektedir.

SVR 50 VM / Teknik Özellikler

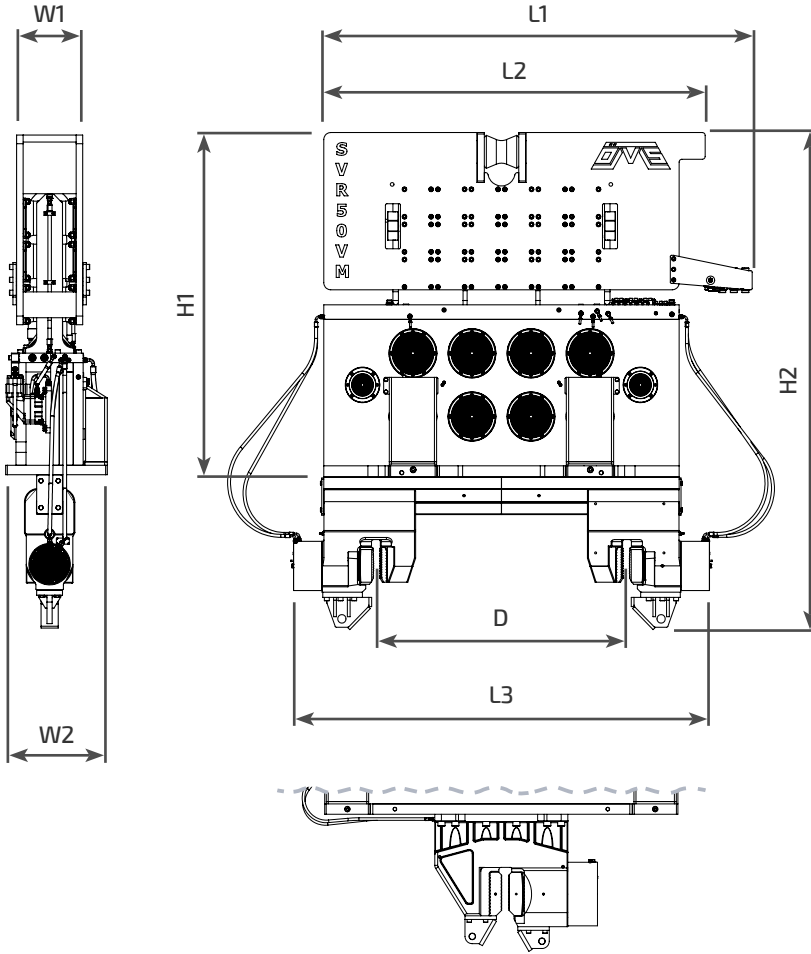

Teknik Özellikler

Eksantrik Moment (kgm)	0 - 50
Santrifüj Kuvveti (kN)	2923
Frekans (rpm)	2300
Yağ Debisi (l/min)	1380
Güç (kW)	805
Titreşim Boyu (mm)	16
Çekme Kuvveti (kN)	1060

Ağırlık ve Ölçüler

Dinamik Ağırlık / Çene Hariç (kg)	6400
Toplam Ağırlık / Çene Hariç (kg)	8900
Uzunluk / L1 (mm)	3135
Uzunluk / L2 (mm)	2790
Uzunluk / L3 (mm)	3085
Yükseklik / H1 (mm)	2450
Yükseklik / H2 (mm)	3539
Genişlik / W1 (mm)	388
Genişlik / W2 (mm)	862
Boğaz Genişliği (mm)	360

Palplanj için Önerilen Çene Tipi

SCN 350

Çene Kuvveti (kN)	3560
Ağırlık (kg)	2560

Boru için Önerilen Çene Tipi

KCN 165 x 2

Boru Çapı (min. - maks.) / D (mm)	600-1800
Çene Kuvveti (kN)	1858 x 2
Ağırlık (kg)	1164 x 2

Önerilen Güç Ünitesi

PP 1536

Maksimum Yağ Debisi (lpm)	2000
Maksimum Basınç (bar)	350
Yağ Kapasitesi (liter)	1200
Dizel Tank Kapasitesi (liter)	1000
Genişlik (mm)	2445
Uzunluk (mm)	6060
Yükseklik (mm)	2590

Model	Güç	Ağırlık (kg)
Tier 2 Volvo 2 x TAD1643VE	1130 / 1536 (kW/hp)	14000

