

LIEBHERR

LTM 1140



COTAC FINLAND

WWW.CRANE.FI
OFFICE@CRANE.FI



NOSTOKYKYTAULUKOT

COTAC FINLAND

NOSTOARVOT PÄÄPUOMILLA TUETTUNA, NOSTOSEKTORI 360°

Nosto- säde m	14 m		19,2 m				28,7 m	33 m	38,2 m	38,2 m	42,5 m	45 m	Nosto- säde m
	75 %												
	140 ¹⁾	130	105										3
3,5	124 ¹⁾	117	100										3,5
4	115 ¹⁾	110	95	80									4
4,5	106 ¹⁾	103	89	76									4,5
5	99 ¹⁾	98	85	72	59	39							5
6		85	76	65	55	35	45						6
7		73	70	58	51	32	44	36	32				7
8		62	61	53	47	29,6	42	35	30,5	28,5	25		8
9		54	53	49	44	27,4	39	34	29	27,7	24,5		9
10		47	46	45	41	25,5	36,5	32	27,4	26,7	24		10
12			35,5	34,5	35	22,1	32	29,2	24,5	24,5	22,5		12
14			27,3	26,9	27,4	19,5	27,6	26,5	22,1	22,6	20,5		14
16			21,6	21,2	22	17,4	22,2	23	20	20,9	18,7		16
18				17,1	17,8	15,6	18,2	18,9	18,1	19	17,2		18
20				13,8	14,5	14,1	15	15,8	16,6	16,3	15,8		20
22					11,9	12,9	12,4	13,3	14,4	13,8	13,7		22
24					9,8	12	10,2	11,2	12,2	11,8	11,7		24
26					8	11,2	8,4	9,4	10,5	10	10		26
28							6,9	7,9	9,1	8,5	8,5		28
30							5,7	6,6	7,8	7,2	7,3		30
32								5,5	6,7	6,2	6,2		32
34								4,6	5,8	5,2	5,2		34
36										4,4	4,4		36
38										3,7	3,7		38
40											3		40
Puominjatkeiden pituus %	I	0	50	92	92	0	92	92	50	92	100		
	II	0	0	0	50	50	92	92	92	92			II
	III	0	0	0	0	92	0	50	92	92			III

¹⁾Nostokyvyt takaa ±10° ilman lukitusta max. 45 45 30 25 30 20 tn

RISTIKKOJATKEEN NOSTOKYVYT


Nosto- säde m	Pääpuomin pituus								Pääpuomin pituus								Nosto- säde m												
	38,2 m				42,5 m				45 m				28,7 m					38,2 m				42,5 m				45 m			
	Ristikkojatke								Ristikkojatke																				
	13 m		13 m		13 m		13 m		20 m		20 m		20 m		20 m			20 m		20 m		20 m		20 m					
	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°	0°	20°					
9									12																9				
10	17,2								11,5																10				
12	16,9			13,3			11,9		10,6				9		8,2					7,4					12				
14	16,2	10		12,7			11,4		9,7				8,7		8,2					7,3					14				
16	15	9,4		11,9	8		10,5	5,8	8,4	6			8,4		8,1				7,2						16				
18	13,8	8,8		10,9	7,6		9,6	5,4	7,5	5,7			8,1	5,5	7,9				6,9						18				
20	12,8	8,2	10	10,1	7,2		8,8	5,1	6,8	5,4			7,4	5,3	7,3	5			6,4	4					20				
22	11,6	7,6		9,3	6,8		8	4,8	6,2	5,1			6,8	5	6,7	4,8			5,9	3,7					22				
24	9,6	7,1		8,5	6,4		7,4	4,6	5,7	4,8			6,3	4,8	6,2	4,6			5,5	3,5					24				
26	8	6,6		7,9	6		6,8	4,3	5,2	4,5			5,8	4,6	5,8	4,4			5,1	3,3					26				
28	6,7	6,2		6,9	5,7		6,3	4,1	4,8	4,2			5,4	4,4	5,4	4,3			4,8	3,2					28				
30	5,6	5,7		5,8	5,4		5,7	3,8	4,5	3,9			5	4,2	5,1	4,1			4,5	3,1					30				
32	4,6	5,3		4,8	5,1		4,7	3,6	4,2	3,7			4,7	4	4,8	3,9			4,2	2,9					32				
34	3,8	4,6		4	4,8		3,9	3,4	3,9	3,5			4,4	3,8	4,5	3,8	4		4,2	2,8					34				
36	3,1	3,8		3,3	4,2		3,2	3,2	3,6	3,3			4,2	3,6	4	3,6	3,7		3,7	2,7					36				
38	2,4	3,1		2,6	3,5		2,5	3	3,4	3,1			3,9	3,4	3,3	3,4	3,2		3,2	2,6					38				
40	1,9	2,5		2,1	2,8		1,9	2,8	3,2	3			3,4	3,3	2,7	3,3	2,6		2,5	2,5					40				
42	1,4	1,9		1,6	2,3		1,4	2,2	3	2,8			2,9	3,1	2,2	3,1	2,1		2,4	2,4					42				
44	0,9	1,4		1,1	1,7		1	1,7	2,8	2,6			2,4	3	1,7	2,5	1,6		2,3	2,3					44				
46				0,7	1,3			1,2					2	2,5	1,3	2	1,2		2	2					46				
48													1,6	2,1	0,9	1,6	0,8		1,5	1,5					48				
50													1,2	1,7		1,2			1,1	1,1					50				
52													0,9	1,3											52				

Nostoarvot perustuvat DIN 15019.2 -standardiin.



ULOTTUVUUS

LTM 1140

COTAC FINLAND

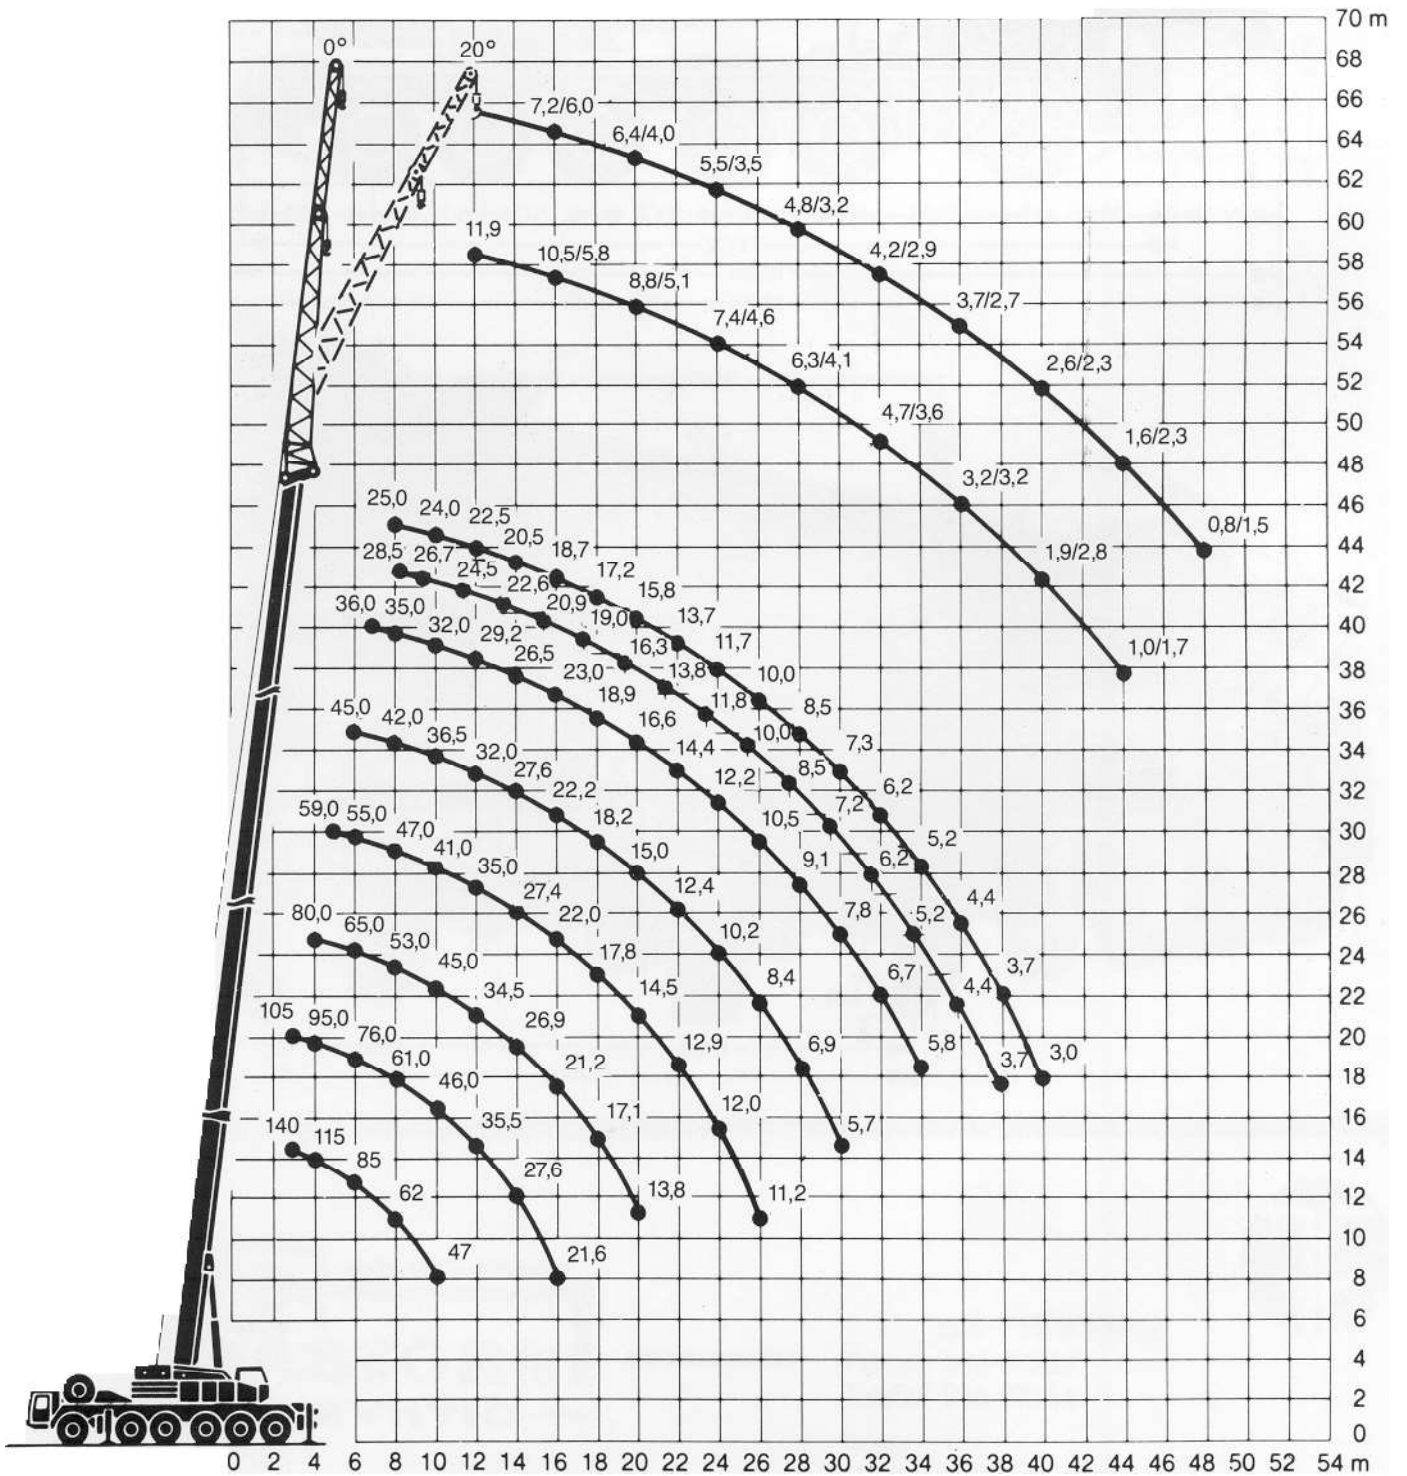

PÄÄMITAT

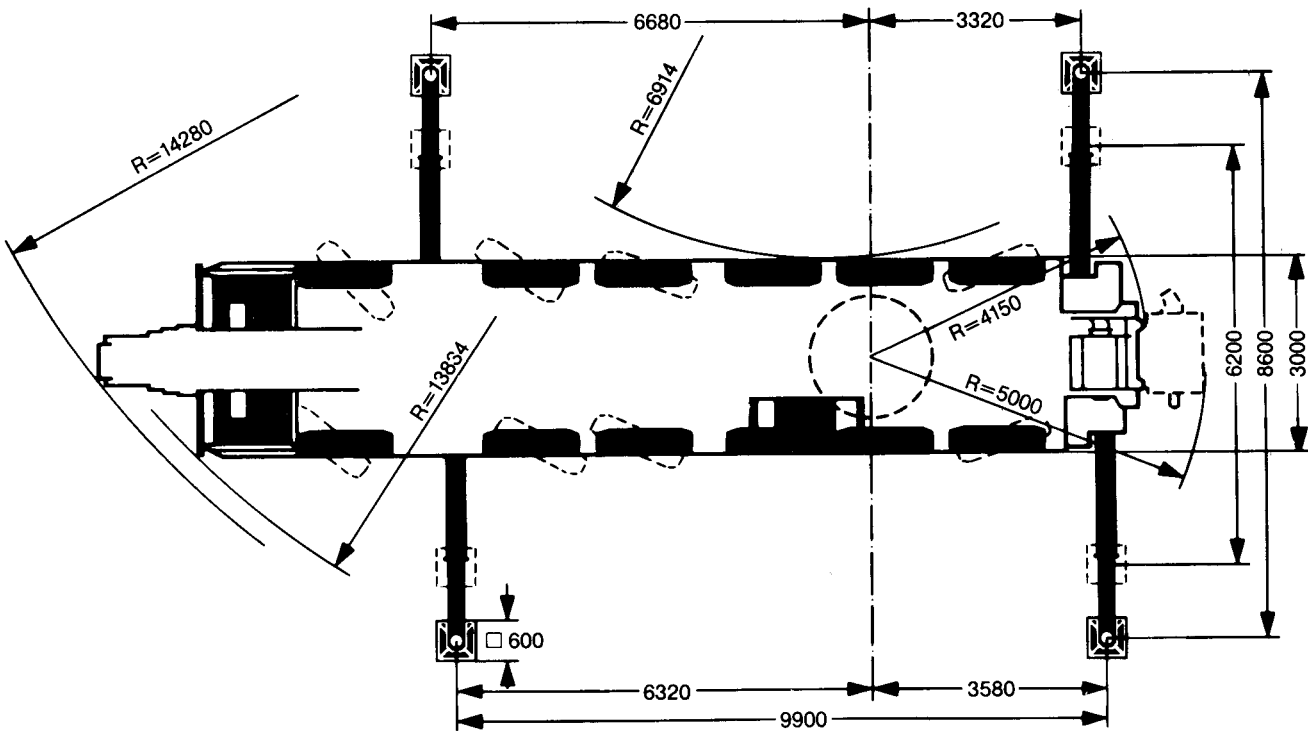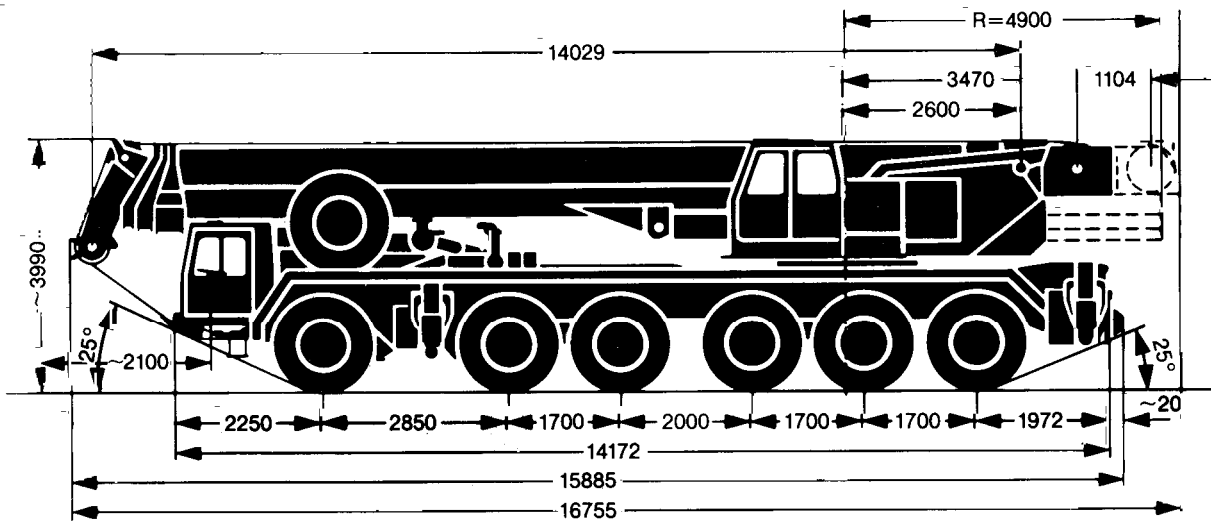

COTAC FINLAND

WWW.CRANE.FI
OFFICE@CRANE.FI